

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ

Базовый каталог | 2020



Тел.: +7.495.3856101; +7.495.3857101

<http://www.birss.ru>

info@birss.ru

117403, Москва, Мелитопольская ул., влад. 11к2

Содержание

Устройство полов	3
Возведение стен	7
Штукатурки	8
Шпаклевки	14
Плиточный клей	17
Грунты	22
Гидроизоляция	25

Условные обозначения

	Фундамент
	Стяжка
	Лучшая цена
	Низкий расход
	Высокая прочность
	Энергоэффективный продукт
	Фасовка
	Для полов с подогревом
	Время полного отверждения
	Уровень влажности: нормальный, высокий
	Для мокрых помещений и резервуаров с водой
	Для заглубленных конструкций (подвалы)
	Метод укладки «плитка по плитке»
	Высокая адгезия
	Качество сертифицировано ISO
	Доступны разные цветовые варианты
     	Область применения: Внутри/Снаружи, Стены/Полы/Цоколь

Устройство полов



БИРСС 53С

Стяжка М400

Армированная высокопрочная стяжка для ручного и механизированного нанесения.

Раствор долго сохраняет подвижность - можно выполнять замес на большую площадь. Высокая производительность за смену. Под любое финишное покрытие. Пластичная, высокотехнологичная, легко разравнивается, подходит для любого уровня подготовки рабочих.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
90 мин	1,6 кг/м ² /1мм	F₁ 300 циклов	20-70 мм



Фундамент



Стяжка



Фасовка: 25/50 кг



БИРСС 8

Пескобетон М300

Высокопрочный пескобетон для устройства фундаментов и стяжек ручным способом.

Традиционная сухая цементно-песчаная смесь для устройства стяжек под любое финишное покрытие, для создания прочных отмосток, заполнения стыков и швов плит перекрытий.

Выход: 21-22 литров раствора из 40 кг сухой смеси.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
60 мин	1,6 кг/м ² /1мм	F₁ 200 циклов	20-70 мм



Фундамент



Стяжка



Фасовка: 40 кг



Экономит время и деньги



БИРСС 62

Самонивелирующаяся финишная стяжка для пола М200

Стяжка-ровнитель для ручного и механизированного нанесения.

Для устройства несущих износостойких полов, а также создания основания под любой вид отделочного покрытия: ковролин, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка, керамогранит. Для работ снаружи и внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
40 мин	1,8 кг/м ² /1мм	F ₁ 100 циклов	10-80 мм



Стяжка



Экономия на стоимости материалов, работ и времени



Фасовка: 50 кг



БИРСС 34Н

Наливной пол быстротвердеющий М200

Высокоточное выравнивание полов под финишное покрытие ручным способом.

Подходит для последующей укладки большинства видов финишной отделки: ламинат, плитка, линолеум, паркетная и инженерная доска на основание (стяжку) прочностью не менее М200. Материал характеризуется прекрасной износостойкостью, быстрым затвердеванием, низкой усадкой.

Жизнеспособность	Расход	Выход раствора	Толщина слоя
20 мин	1,6 кг/м ² /1мм	15 л из 25 кг	5-10 мм



Фасовка: 25/50 кг



Легкая теплая стяжка из полистиролбетона

БИРСС ТЕРМОПОР СТЯЖКА

1. Бетонное основание. Заделать стыки, трещины. Очистить от грязи и обеспылить составом **БИРСС Грунт Универсал**.
2. **Аквафлекс**. Гидроизоляционная мембрана на акриловой основе. Защитить основание от протечек.
3. **Термопор Стяжка**. В 5 раз легче обычных стяжек. Низкая теплопроводность.
4. **Наливной пол БИРСС 34Н**. Выравнивающий состав под финишное покрытие.
5. Финишное покрытие: ламинат / паркетная доска / плитка.



Легкая



БИРСС ТЕРМОПОР стяжка

Теплоизоляционная легкая стяжка М75

Стяжка из полистиролбетона.

Цементная смесь с гранулами полистирола с низкой теплопроводностью. В 4 раза легче обычного пескобетона, не увеличивает нагрузку на перекрытия, что актуально для ремонта полов в ветхом жилом фонде. Легкий процесс погрузки-разгрузки. Наносится вручную или с помощью штукатурных станций для легких смесей. Идеальна под ламинат.

Теплопроводность	Расход	Плотность р-ра	Толщина слоя
0,3 Вт/м°C	1,3 л/м²/1мм	1100±100 кг/м³	50-200 мм



Стяжка



Фасовка: 30 л сухой смеси (=22 л раствора)

Возведение стен

Лучшая цена



БИРСС 1

Монтажно-кладочная смесь М200

для возведения стен и общестроительных работ:

- кладка из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков;
- бетонирование лестниц и полов;
- ремонт старой стяжки;
- заделка дефектов бетонных блоков.

Для внутренних и наружных работ. Экологически чистое сырье на основе цементного вяжущего.

Жизнеспособность	Адгезия	Морозостойкость	Расход
60 мин	0,15 МПа	F ₁₀₀	2 кг/м ² /1мм



Фасовка: 40 кг

Высокопрочный



БИРСС ПОРОБЕТОН

Монтажно-кладочный клей для блоков и плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит.

3 в 1: укладка, оштукатуривание и ремонт.

Клеевой состав предотвращает появление мостиков холода в местах стыковочных швов, поддерживая теплоизоляционные свойства ячеистого бетона. Водо-, морозостойкий. Для наружных и внутренних работ.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Толщина слоя
240 мин	1 МПа	10 МПа	2-8 мм



Фасовка: 25 кг

Отделка стен

Штукатурки



Лучшая цена

БИРСС 11

Универсальная цементная штукатурка М150

для ручного нанесения

Штукатурный состав для оштукатуривания фасадов, цоколей, а также поверхностей стен в помещениях с повышенной влажностью (парковки, подвалы, гаражи, и т.п.), для выравнивания оснований под облицовку, шпаклевку или декоративную штукатурку. Может использоваться для заполнения небольших дефектов стен-раковин, каверн, трещин.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
40 мин	1,5 кг/м²/1мм	F ₁ 50	5-15 мм



Фасовка: 50 кг



Низкий расход

БИРСС 112

Облегченная цементная штукатурка М100

для ручного и механизированного применения.

Применяется для высококачественного оштукатуривания поверхностей из монолитного и сборного железобетона, цементно-песчаной штукатурки, кладки из кирпича, природного камня, пено-газобетонных блоков и т.д. Экологически безопасна.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
60 мин	1,1 кг/м²/1мм	F ₁ 50 циклов	5-30 мм



Фасовка: 40 кг



Система оштукатуривания фасадов

БИРСС

1. Основание, подготовленное и обработанное грунтом БИРСС Грунт Бетон-Контакт.
2. **БИРСС 12** (или 112 / 15 / 115). Штукатурный слой. После высыхания прогрунтовать составом БИРСС Грунт Универсал
3. **БИРСС 37 РАВНИТЕЛЬ**. Цементная шпаклевка.
4. Фасадная краска. Наносится на обработанный Грунтом КШ слой шпаклевки.



БИРСС 12

Фасадная влагостойкая штукатурка

для ручного нанесения, наружных и внутренних работ

Применяется для оштукатуривания фасадов, цоколей, а также поверхностей стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью для выравнивания оснований под облицовку плиткой, природным камнем, шпаклевку или декоративную штукатурку. Может быть использована для заполнения небольших дефектов стен—раковин, каверн и трещин.

Жизнеспособность	Расход	Морозостойкость	Прочность
60 мин	1,6 кг/м ² /1мм	F ₁ 50	15 МПа



Фасовка: 50 кг



Лучшая цена

БИРСС 15

Цементно-известковая штукатурка

для ручного оштукатуривания новых и ремонта старых стен.

Высокая адгезия к бетонным, кирпичным и другим недеформируемым основаниям. Выравнивает стены под облицовку, шпаклевку или декоративную штукатурку. Обладает повышенной паропроницаемостью. Предназначена для наружных и внутренних работ.

Прочность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
10 МПа	1,6 кг/м ² /1мм	F ₁ 50	5-20мм



Фасовка: 50 кг

Экономичная



БИРСС 115

Облегченная цементно-известковая штукатурка

для ручного и механизированного нанесения в строительных и ремонтных работах.

Атмосферо- и морозостойкая, обладает повышенной паропроницаемостью, имеет пониженный расход по отношению к обычным цементно-известково-песчаным штукатуркам, экологически безопасна. Для наружных и внутренних работ.

Прочность	Расход	Морозостойкость	Толщина слоя
10 МПа	1 кг/м²/1мм	F ₁ 50 циклов	5-30 мм



Фасовка: 40 кг



БИРСС 60

Универсальная гипсовая штукатурка


для ручного нанесения внутри помещений.

Хорошо затирается, позволяет получить идеально гладкую «шелковистую» поверхность под покраску, не требующую последующего шпаклевания, обладает стойкостью к трещинообразованию, создает комфортный микроклимат в помещении. Можно наносить тонким слоем. Экологически безопасный продукт.

Жизнеспособность	Расход	Прочность	Толщина слоя
30 мин	0,8 кг/м²/1мм	5 МПа	5-50 мм



Фасовка: 30 кг

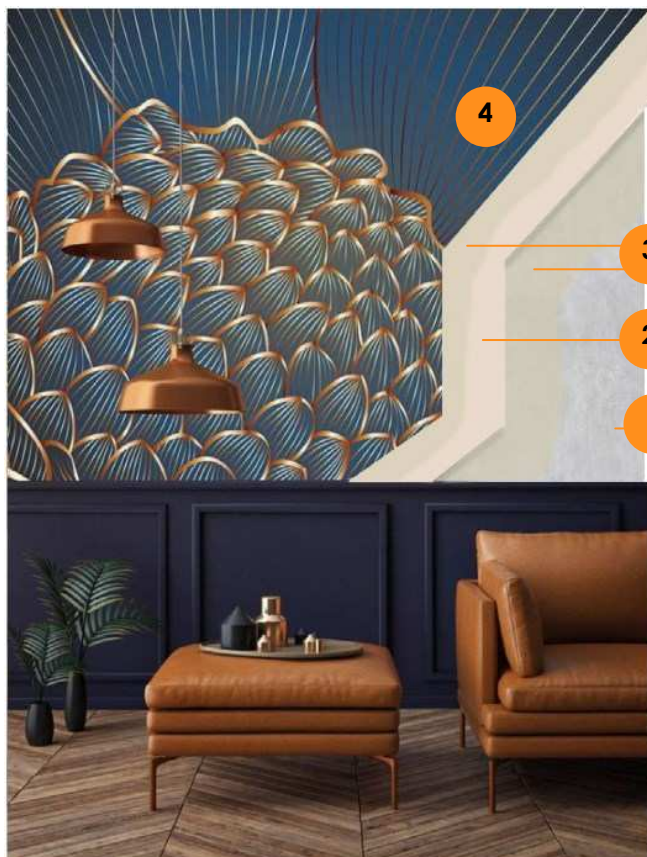

Система быстрой подготовки внутренних стен к оклейке обоями

БИРСС 60

1. Основание, очищенное и обработанное разделительным составом **БИРСС ТИФЕН ГРУНТ**.
2. **БИРСС 60**. Штукатурно-шпаклевочный слой.
3. **БИРСС ТИФЕН ГРУНТ**.
4. Обои.





БИРСС ТЕРМОПОР штукатурка

Легкая теплоизоляционная штукатурка

для утепления фасадов и толстослойного выравнивания внутренних стен с одновременной тепло- и шумоизоляцией.

Сухая смесь из экологически чистого сырья на основе портландцемента, наполнителя — пенополистирола, и химических добавок, придающих раствору высокую адгезию (в т.ч. к потолкам). Обладает звукоизолирующими свойствами. В 5 раз легче обычной штукатурки. Позволяет создавать рельефные фасадные элементы. Материал имеет высокую паропроницаемость и низкую теплопроводность. Энергосбережение до 60%. Наносится вручную или с помощью штукатурных станций для легких смесей.



Бесплатное утепление

Теплопроводность	Расход	Жизнеспособность	Толщина слоя
0,06 Вт/мК	0,25 кг/м²/1мм	1,5 ч	20-50 мм



Фасовка: 75л ~ 15,9 кг

Сравнение теплопроводности материалов

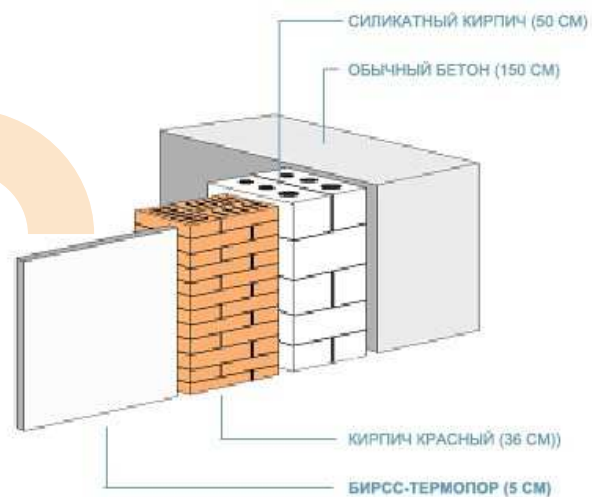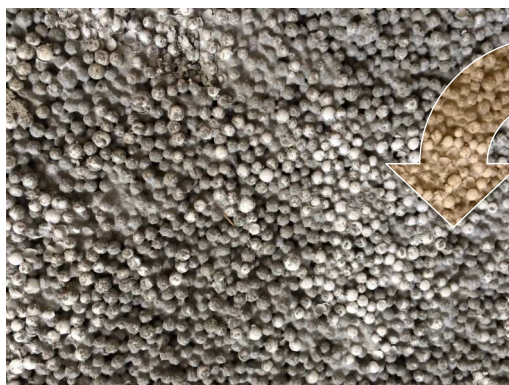



БИРСС 50 червячная

Декоративная штукатурка «короед»

Высокопрочная • Морозостойкая • Экономичная.

Состав на цементной основе с мраморной крошкой размером 1,5-2 мм и комплексом добавок. Покрытие обладает высокой прочностью и атмосферостойкостью. Нивелирует небольшие неровности поверхности. Выпускается в белой базе. Декоративный эффект достигается за счет колеровки сухими пигментами или нанесением финишного лако-красочного цветного слоя.

Морозостойкость	Расход	Прочность	Толщина слоя
F ₁ 75 циклов	2,5 кг/м ² /1мм	10 МПа	1,5-2 мм



Фасовка: 25 кг



БИРСС ТЕРМОФИКС

Клеевая штукатурка для систем теплоизоляции

Служит армирующим слоем в системах утепления фасадов.

Материал на основе цемента, обладает высокой адгезией одновременно к бетонным, кирпичным, газобетонным и другим минеральным основаниям, к плитному утеплителю (из полистирола, минеральной ваты, легкой штукатурке ТЕРМОПОР и пр.) и щелочестойкой сетке. Состав характеризуется хорошей паропроницаемостью, атмосферостойкостью, морозостойкостью, прочностью на сжатие и на изгиб. Для внутренних и наружных работ.


Прочность	Адгезия	Морозостойкость	Толщина слоя
15 МПа	1,5 МПа	F ₁ 75 циклов	2-5 мм



Фасовка: 25 / 50 кг

СИСТЕМА БЕСПЛИТНОГО УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

БИРСС ТЕРМОПОР

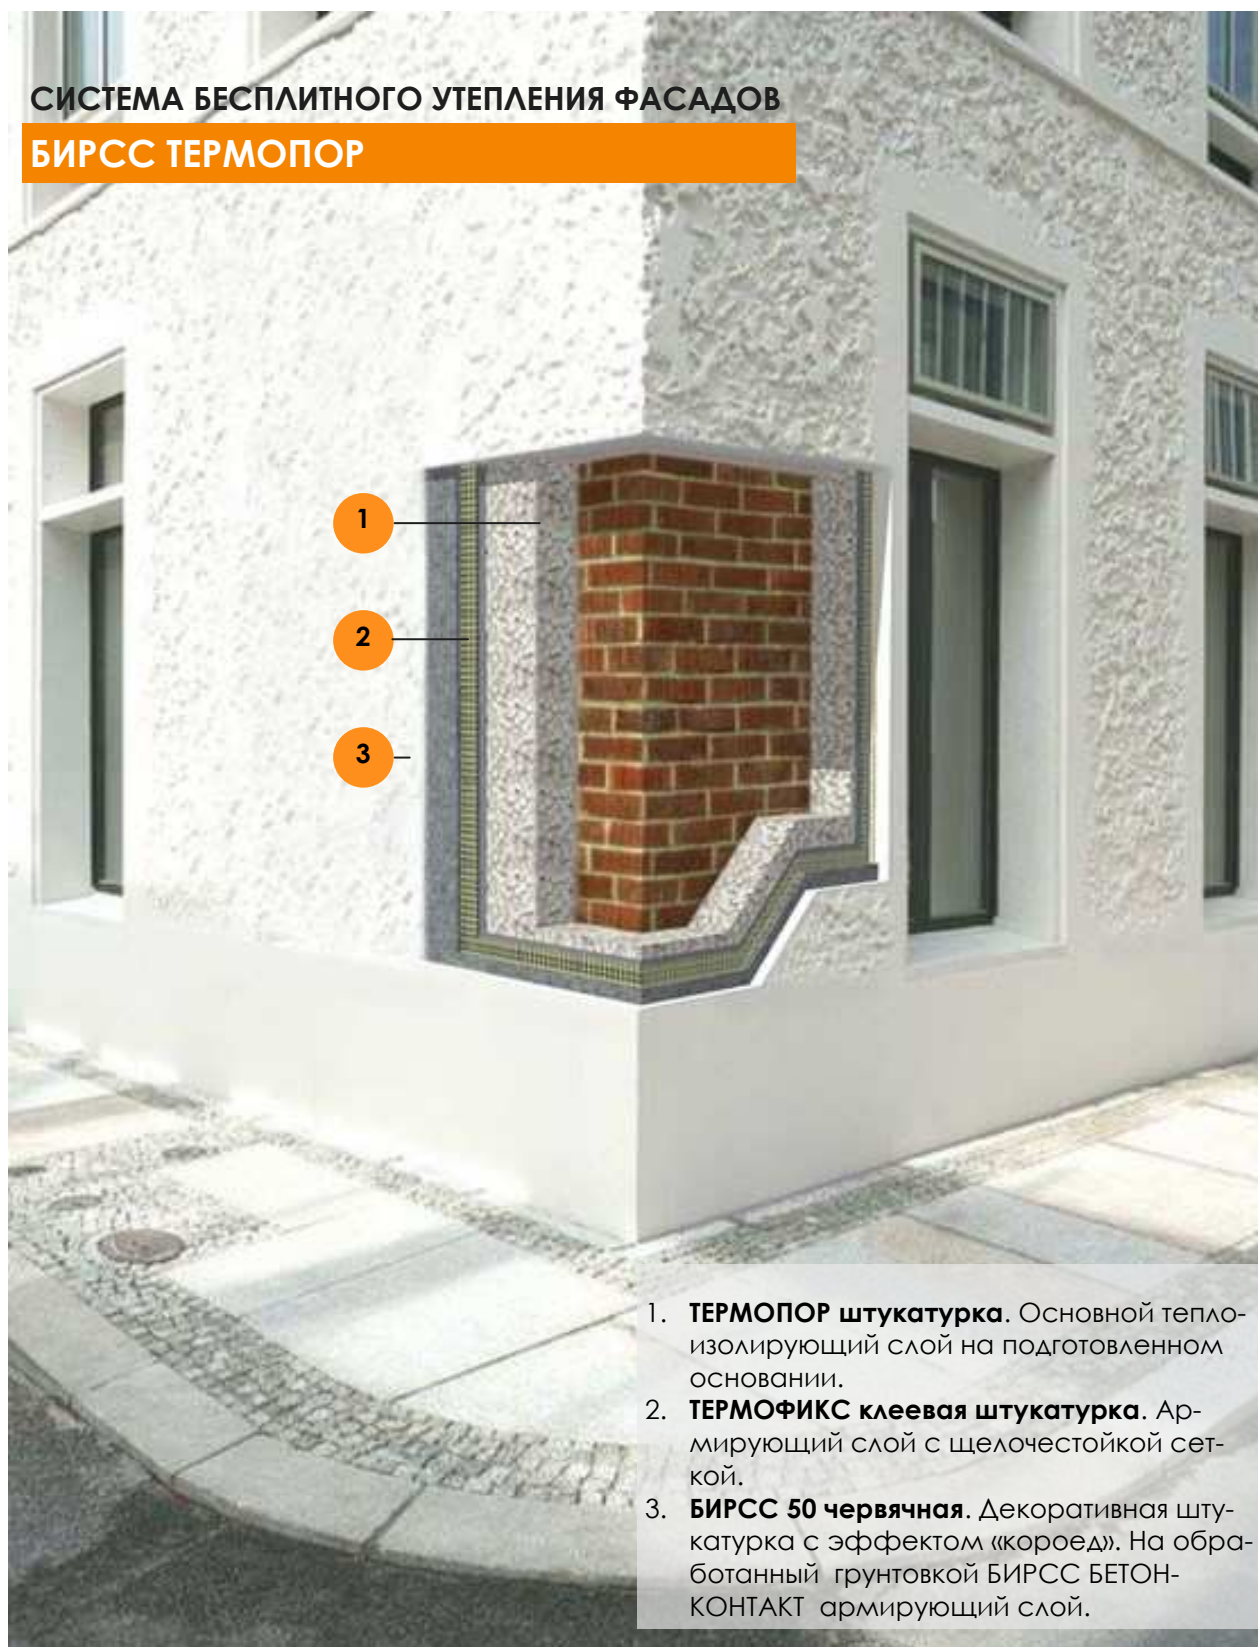

Шпаклевки

Под обои



БИРСС 37 Равнитель

Стартовая цементная шпаклевка.

Выравнивание поверхности под оклейку. Серая, белая.

Атмосферостойкая шпаклёвка для выравнивания и заполнения мелких дефектов стен в помещениях любой влажности и на фасадах под последующую отделку. Равнитель БИРСС 37 серый подходит в качестве рабочей шпаклевки при выполнении ремонтных работ по горячим бетонным панелям с температурой поверхности до + 50°C.

Для ручного и машинного нанесения.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Толщина слоя
3 ч	0,5 МПа	10 МПа	1-10 мм



Фасовка: 20 кг

без шлифования



серая

белая

БИРСС 37 Финиш

Финишная цементная шпаклевка

Выравнивание поверхности под покраску. Серая, белая

Атмосферостойкая шпаклёвка для высокоточного выравнивания стен в помещениях любой влажности и на фасадах под финишную отделку. Хорошая адгезия к бетонным, оштукатуренным основаниям, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ и ЦСП.

Для ручного и машинного нанесения.

Можно использовать без предварительного шлифования.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Толщина слоя
3 ч	0,5 Мпа	5 Мпа	0,2-3 мм
3 ч	0,4 Мпа	5 Мпа	0,2-3 мм



Фасовка: 20 кг



БИРСС 38 Равнитель

Стартовая гипсовая шпаклевка повышенной прочности для стен и потолков

Выравнивание под оклейку • Для любого уровня подготовки • Не требует шлифования • Экономит время, стоимость работ и материалов

Предназначена для выравнивания поверхности перед нанесением финишной шпаклевки оштукатуренных гипсовыми составами поверхностей, ГКЛ и ГВЛ внутри помещений с нормальной влажностью.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Расход
2 ч	0,5 МПа	5 МПа	1 кг/м ² /1мм



Фасовка: 30 кг

без шлифования



БИРСС 38 Финиш

Финишная гипсовая шпаклевка

для подготовки поверхности стен и потолков под последующие декоративные покрытия, оклейку и покраску. Можно использовать без предварительного шлифования.

Шпаклёвка рекомендована для помещений с нормальной влажностью; при новом строительстве и выполнении ремонтных работ. Допускается нанесение на бетонные, кирпичные и оштукатуренные цементными растворами поверхностей с предварительным грунтованием БИРСС Тифен Грунт. Экологически чистый материал, не содержит вредных для здоровья человека веществ.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Расход
2 ч	0,5 Мпа	5 МПа	1 кг/м ² /1мм



Фасовка: 30 кг



Низкий расход

БИРСС 39 Полимер Равнитель

Стартовая полимерная шпаклевка для стен и потолков

для частичного или полного выравнивания грубо оштукатуренных поверхностей, ГКЛ и ГВЛ внутри сухих помещений, подготовка под оклейку.

Применяется для стен и потолков при новом строительстве и выполнении ремонтных работ. Устраняет неровности от 1 до 3 мм (при частичном выравнивании — до 5 мм) под последующее финишное выравнивание или оклейку обоями.

Жизнеспособность	Адгезия	Толщина слоя	Расход
24 ч	0,5 МПа	1...3 мм	0,9 кг/м²/1мм



Фасовка: 30 кг



Шелковисто-
гладкая

БИРСС 39 Полимер Финиш

Финишная полимерная шпаклевка

для высококачественной подготовки к декоративной отделке стен и потолков внутри сухих помещений.

Выравнивает поверхность под покраску. Можно также применять для реставрационных работ под роспись. Допустимо использовать без предварительного шлифования. Экологически безопасный продукт.


Жизнеспособность	Адгезия	Толщина слоя	Расход
24 ч	0,5 МПа	0,1...1 мм	1 кг/м ² /1мм



Фасовка: 30 кг

Плиточный клей

Гид по выбору клея по размеру керамической плитки

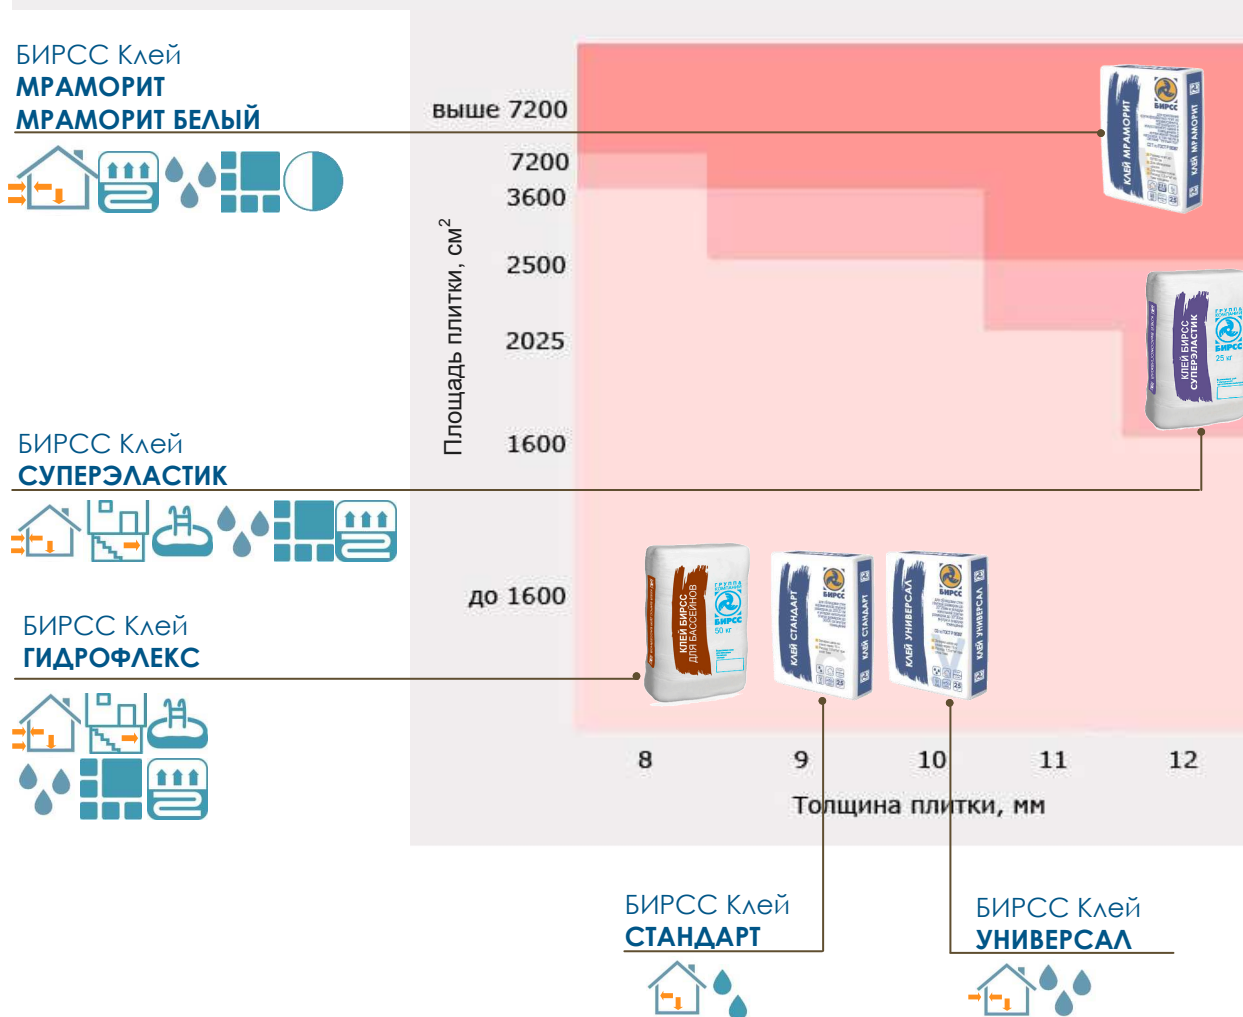


МАССА 1 КВ.М. ПЛИТКИ

	до 25 кг/м ²
	до 40 кг/м ²
	до 70 кг/м ²

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Кафельная плитка
- Легкий пористый натуральный камень плотностью до 2200 кг/м³:
 - ✓ известняк,
 - ✓ ракушечник,
 - ✓ гранит,
 - ✓ базальт,
 - ✓ травертины

Гид по выбору клея по размеру плитки керамогранита

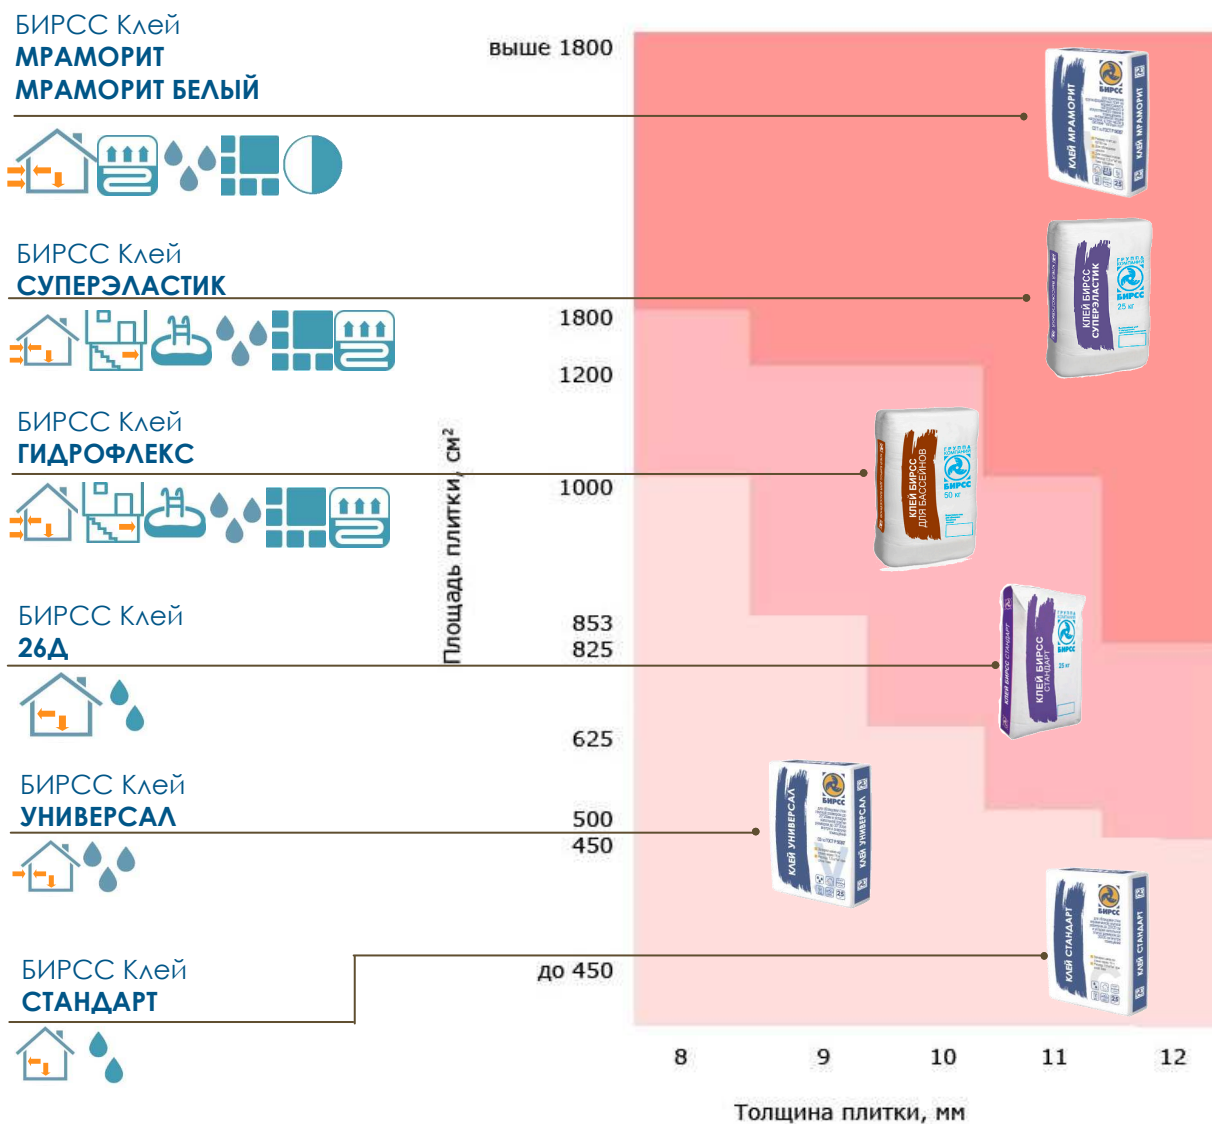

МАССА 1 КВ.М. ПЛИТКИ

	до 25 кг/м²
	до 40 кг/м²
	до 70 кг/м²

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Керамогранитная плитка
- Клинкерная плитка
- Тяжелый низко пористый натуральный камень плотностью более 2200 кг/м³:
 - ✓ кварцит,
 - ✓ мрамор,
 - ✓ габбро



БИРСС Клей СТАНДАРТ

Для легкой плитки весом до 25 кг/м² для внутренних работ

**Кафельная плитка до 20x20мм на пол и стены
Керамогранит до 30x30см на пол**

Пластичный клеевой состав позволяет локально выравнять основания слоем 2-5мм. Время корректировки положения плитки — в течение 10мин. Затирка швов на стенах/полах через 15/24 ч. Идеален для кухни, ванной, балкона и террасы.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Расход
4 ч	0,5 МПа	7 МПа	1,5 кг/м ² /1мм



Фасовка: 25 / 50 кг



Затирка швов
через 15ч

БИРСС Клей УНИВЕРСАЛ

Для легкой плитки весом до 25 кг/м² для внутренних и наружных работ

**Кафельная плитка до 20x20мм на пол и стены
Керамогранит до 30x30см на пол**

- Корректировка положения плитки в течение 15мин;
- Локальное выравнивание основания и монтаж блоков слоем 2-5мм;
- Морозостойкость 50 циклов.
- Затирка швов на стенах/полах через 15/24 ч.

Жизнеспособность	Адгезия	Прочность	Расход
5 ч	0,5 МПа	7 МПа	1,5 кг/м ² /1мм



Фасовка: 25 / 50 кг



Серый
Белый

БИРСС Клей МРАМОРИТ

Для крупноформатных плит и мозаики в помещениях с интенсивной нагрузкой.

Для внутренних и наружных работ. Для стен и полов.

Применяется для крепления плит из натурального и искусственного камня размером до 60*60 см. Идеален для мраморных, гранитных, керамических, керамогранитных и клинкерных плит массой до 70кг/м². Рекомендован для облицовки цоколей, фасадов, лестниц, входных групп, балконов, террас. Подходит для устройства полов с подогревом.

Жизнеспособность	Адгезия	Морозостойкость	Расход
1 ч	1 МПа	F ₁ 50	1,2 кг/м ² /1мм
1 ч	1,5 МПа	-	1,2 кг/м ² /1мм



Фасовка: 25 кг



Увеличенное открытое время

БИРСС Клей СУПЕРЭЛАСТИК

Для укладки среднеформатных плит на подверженные деформациям основания.

Кафельная плитка, керамогранит, природный и искусственный камень.

Для наружных и внутренних работ. Для облицовки стен и полов (в т.ч. с подогревом) в интенсивно эксплуатируемых помещениях нормальной и высокой влажности: торговые залы, склады, входные группы. Возможна укладка «плитка по плитке». Размер плит до 60x60 см.

Жизнеспособность	Адгезия	Открытое время	Затирка швов
2 ч	1 МПа	30 мин	Через 24 ч



Фасовка: 25 кг



БИРСС Клей ГИДРОФЛЕКС

Клей с гидроизоляционными свойствами.

Для внутренних и наружных работ. Для стен и полов.

Применяется для облицовки мокрых зон и подверженных механической нагрузке помещений.

Основания под плитку: бетонные и оштукатуренные.

Рекомендован для цоколей, фасадов, лестниц, входных групп, балконов, террас, для устройства полов с подогревом.

Идеален для облицовки крытых и открытых бассейнов и резервуаров с водой после нанесения гидроизоляционного состава БИРСС.

Жизнеспособность	Адгезия	Морозостойкость	t° эксплуатации
1 ч	1 МПа	F ₁ 50	-50°C...+70°C



БИРСС Клей 26Д

для керамогранита внутри и снаружи помещений

для среднеформатных плит по основаниям, подвергающимся интенсивной механической нагрузке.

Облицовка бетонных и оштукатуренных поверхностей плиткой до 60*60 см, керамогранитом и плиткой из искусственного камня массой до 70 кг/м² вертикальных поверхностей без дополнительного механического закрепления в соответствии со СП 71.13330.2017.

Допускается применение для устройства полов с подогревом при отклонении основания по горизонтали не более 1 мм на 1 м длины.

Жизнеспособность	Адгезия	Морозостойкость	Затирка швов
2 ч	1 МПа	F ₁ 35	Через 24 ч



Грунтовки



БИРСС Грунт БЕТОН-КОНТАКТ пр.2018

Грунт высокоадгезионный для слабо впитывающих оснований.

Для внутренних и наружных работ.

Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии с добавлением калиброванных наполнителей.

Образует шероховатую поверхность, повышая сцепление последующих слоев с основанием. Стабилизирует поверхность, заполняет микродефекты. Не содержит растворителей, взрывопожаробезопасна и нетоксична.

Сухой остаток	Адгезия	Морозостойкость	Расход
56%	2,35 МПа	F₁ 50	0,2 кг/м ²



Фасовка: 10 кг



БИРСС Грунт КШ

Грунт глубокого проникновения на акриловой основе

Для внутренних и наружных работ.

Способствует укреплению минеральных поверхностей, особенно мелящихся.

Наносится на монолитные бетонные и железобетонные стены, потолки, ГКЛ, ГВЛ, а также поверхности, оштукатуренные гипсовыми, цементно-песчаными, цементно-известковыми составами перед проведением шпаклевочных работ и нанесением водно-дисперсионных красок.

Сухой остаток	Цвет	Плотность	Расход
10%	Молочно-белый	0,96-1,1 г/см ³	0,2 кг/м ²



Фасовка: 10 кг



БИРСС Грунт П

Грунт для подготовки оснований перед заливкой наливных полов.

Для внутренних и наружных работ.

Обеспыливает поверхность, предотвращает образование воздушных пузырей, регулирует влагопоглощение и впитывающую способность основания, препятствует растрескиванию самовыравнивающихся стяжек в процессе высыхания, повышает сцепление наливного пола со стяжкой, улучшает растекаемость цементных наливных составов.

Время высыхания	Цвет	Сухой остаток	Расход
1ч до степени 3	Молочно-белый	10%	0,2 кг/м ²



Фасовка: 10 кг



БИРСС Грунт УНИВЕРСАЛ

Универсальный грунт на основе латекса

Для внутренних и наружных работ.

Предназначен для обработки оснований из бетона, керамзитобетона, полистиролбетона, пено-газобетона, а также оштукатуренных оснований перед ремонтными работами, укладкой плитки, герметизации и теплоизоляции.

Способствует увеличению адгезионной прочности, предотвращает обезвоживание штукатурного раствора, снижает расход наносимых материалов. Образует прозрачную эластичную пленку.

Сухой остаток	Цвет	Плотность	Расход
10%	Молочно-белый	0,96-1,1 г/см ³	0,2 кг/м ²



Фасовка: 10 кг



БИРСС ТИФЕН грунт

Разделительный грунт между материалами с различным типом вяжущего (гипс-цемент или цемент-гипс).

Для внутренних и наружных работ.

Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии. Препятствует химической реакции между гипсо- и цементосодержащими составами. Связывает пыль на поверхности основания, улучшает адгезию между последовательно наносимыми слоями.

Время высыхания	Цвет	Сухой остаток	Расход
1ч до степени 3	Молочно-белый	10%	0,2 кг/м ²



Фасовка: 10 кг



ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОТДЕЛКУ МАТЕРИАЛАМИ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЯЖУЩЕГО

БИРСС ТИФЕН ГРУНТ

1. **Бетонное** основание / цементная штукатурка. Например, цементная штукатурка **БИРСС 12**
2. **ТИФЕН ГРУНТ**. Разделительный грунт.
3. **Гипсовая** штукатурка / шпаклевка, например, гипсовая шпатлевка **БИРСС 38**.



Гидроизоляция



БИРСС АКВАФЛЕКС

Эластичная гидроизоляционная мембрана на акриловой основе.

Для гидроизоляции мокрых точек перед укладкой плитки

Применяется для защиты стен и полов, ГКЛ и ГВЛ листов в душевых, ванных, кухнях, балконах, туалетах. Обладает высокой водостойкостью и водонепроницаемостью, способностью к перекрытию трещин до 2 мм и эластичностью. Защищает от протечек. Допускается при устройстве полов с подогревом. Для внутренних работ. Белый.

Водонепроницаемость	Адгезия	Теплостойкость	Расход
W8	1 МПа	от -40°C до +70°C	0,9 кг/м ²



Фасовка: 5/20 кг



БИРСС ФАЙНШЛАМ

Сухая смесь для обмазочной наружной и внутренней гидроизоляции.

Для заглубленных и подземных сооружений, работающих в условиях воздействия водной и газовой среды.

Эластичный даже при низких температурах состав применяется для защиты от протечек подвалов, искусственных водоемов, резервуаров, в т.ч. с **питьевой водой**, бассейнов, ванных и туалетных комнат, гидроизоляции крыш.

Допускается эксплуатация в широком температурном диапазоне от -50°C до +70°C.

Водонепроницаемость	Адгезия	Морозостойкость	Расход
W16	2 МПа	F ₁ 75	1.15 кг/м ²



Комплект: 25кг (А) + 12 кг (В)



ok.ru/group/58320611770405
vk.com/clubbirss

instagram.com/birss.moscow/
facebook.com/clubbirss/

youtube.com/channel/birss