СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ СМЕСИ БИРСС

КЛАССИФИКАЦИЯ

Размеры плитки			Толщина плитки, мм				
Площадь, см^2	Длина, мм	Ширина, мм	7	8	9	10	8...12
50	71	71	0,0494	0,0565	0,0635	0,0706	0,0776
85	92	92	0,0829	0,0948	0,1066	0,1185	0,1303
100	100	100	0,0980	0,1120	0,1260	0,1400	0,1540
113	150	75	0,1103	0,1260	0,1418	0,1575	0,1733
130	75	173	0,1272	0,1453	0,1635	0,1817	0,1998
150	150	100	0,1470	0,1680	0,1890	0,2100	0,2310
167	85	196	0,1633	0,1866	0,2099	0,2332	0,2566
200	200	100	0,1960	0,2240	0,2520	0,2800	0,3080
202	142	142	0,1976	0,2258	0,2541	0,2823	0,3105
225	150	150	0,2205	0,2520	0,2835	0,3150	0,3465
230	100	230	0,2254	0,2576	0,2898	0,3220	0,3542
300	200	150	0,2940	0,3360	0,3780	0,4200	0,4620
313	125	250	0,3063	0,3500	0,3938	0,4375	0,4813
369	192	192	0,3613	0,4129	0,4645	0,5161	0,5677
400	200	200	0,3920	0,4480	0,5040	0,5600	0,6160
450	300	150	0,4410	0,5040	0,5670	0,6300	0,6930
500	200	250	0,4900	0,5600	0,6300	0,7000	0,7700
600	300	200	0,5880	0,6720	0,7560	0,8400	0,9240
600	200	300	0,5880	0,6720	0,7560	0,8400	0,9240
625	250	250	0,6125	0,7000	0,7875	0,8750	0,9625
750	250	300	0,7350	0,8400	0,9450	1,0500	1,1550
800	200	400	0,7840	0,8960	1,0080	1,1200	1,2320
825	250	330	0,8085	0,9240	1,0395	1,1550	1,2705
853	292	292	0,8356	0,9550	1,0743	1,1937	1,3131
875	250	350	0,8575	0,9800	1,1025	1,2250	1,3475
900	300	300	0,8820	1,0080	1,1340	1,2600	1,3860
900	150	600	0,8820	1,0080	1,1340	1,2600	1,3860
1000	250	400	0,9800	1,1200	1,2600	1,4000	1,5400
1000	200	500	0,9800	1,1200	1,2600	1,4000	1,5400
1089	330	330	1,0672	1,2197	1,3721	1,5246	1,6771
1125	250	450	1,1025	1,2600	1,4175	1,5750	1,7325
1200	400	300	1,1760	1,3440	1,5120	1,6800	1,8480
1200	200	600	1,1760	1,3440	1,5120	1,6800	1,8480
1600	400	400	1,5680	1,7920	2,0160	2,2400	2,4640
1800	300	600	1,7640	2,0160	2,2680	2,5200	2,7720
1980	330	600	1,9404	2,2176	2,4948	2,7720	3,0492
2025	450	450	1,9845	2,2680	2,5515	2,8350	3,1185
2400	200	1200	2,3520	2,6880	3,0240	3,6000	3,6960
2500	500	500	2,4500	2,8000	3,1500	3,5000	3,8500
3600	600	600	3,5280	4,0320	4,5360	5,0400	5,5440
3600	300	1200	3,5280	4,0320	4,5360	5,0400	5,5440
7200	600	1200	7,0560	8,0640	9,0720	10,0800	11,0880
9000	600	1500	8,8200	10,0800	11,3400	12,6000	13,8600
16800	600	2800	16,4640	18,8160	21,1680	23,5200	25,8720
18000	600	3000	17,6400	20,1600	22,6800	25,2000	27,7200

***Табл. 1.** Расчет массы 1м^2 плитки плотностью 1400 кг/м^3 водопоглощением 3-8% в зависимости от её линейных размеров.*

- Кафельная плитка
- Легкий пористый натуральный камень плотностью до 2200 кг/м^3:
  - ✓ известняк,
  - ✓ ракушечник,
  - ✓ гранит,
  - ✓ базальт,
  - ✓ травертины

до 25 кг/м^2

до 40 кг/м^2

до 70 кг/м^2

Зная линейные размеры плитки (длину, ширину) или ее площадь, по значению толщины находим показатель массы 1 м^2 плитки. В зависимости от этого показателя выбираем подходящий плиточный клей.

БИРСС

Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ СМЕСИ БИРСС

КЛАССИФИКАЦИЯ

Размеры керамогранита			Толщина керамогранита, мм				
Площадь, см^2	Длина, мм	Ширина, мм	7	8	9	10	8...12
4	21	21	0,008	0,010	0,011	0,012	0,013
21	46	46	0,041	0,046	0,051	0,056	0,061
23	48	48	0,044	0,050	0,055	0,061	0,066
50	71	71	0,097	0,109	0,121	0,133	0,145
85	92	92	0,163	0,183	0,203	0,223	0,244
100	100	100	0,192	0,216	0,240	0,264	0,288
113	150	75	0,216	0,243	0,270	0,297	0,324
130	75	173	0,249	0,280	0,311	0,343	0,374
150	150	100	0,288	0,324	0,360	0,396	0,432
167	85	196	0,320	0,360	0,400	0,440	0,480
200	200	100	0,384	0,432	0,480	0,528	0,576
202	142	142	0,387	0,436	0,484	0,532	0,581
225	150	150	0,432	0,486	0,540	0,594	0,648
230	100	230	0,442	0,497	0,552	0,607	0,662
300	200	150	0,576	0,648	0,720	0,792	0,864
313	125	250	0,600	0,675	0,750	0,825	0,900
369	192	192	0,708	0,796	0,885	0,973	1,062
400	200	200	0,768	0,864	0,960	1,056	1,152
450	300	150	0,864	0,972	1,080	1,188	1,296
500	200	250	0,960	1,080	1,200	1,320	1,440
600	300	200	1,152	1,296	1,440	1,584	1,728
600	200	300	1,152	1,296	1,440	1,584	1,728
625	250	250	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800
750	250	300	1,440	1,620	1,800	1,980	2,160
800	200	400	1,536	1,728	1,920	2,112	2,304
825	250	330	1,584	1,782	1,980	2,178	2,376
853	292	292	1,637	1,842	2,046	2,251	2,456
875	250	350	1,680	1,890	2,100	2,310	2,520
900	300	300	1,728	1,944	2,160	2,376	2,592
900	150	600	1,728	1,944	2,160	2,376	2,592
1000	250	400	1,920	2,160	2,400	2,640	2,880
1000	200	500	1,920	2,160	2,400	2,640	2,880
1089	330	330	2,091	2,352	2,614	2,875	3,136
1125	250	450	2,160	2,430	2,700	2,970	3,240
1200	400	300	2,304	2,592	2,880	3,168	3,456
1200	200	600	2,304	2,592	2,880	3,168	3,456
1600	400	400	3,072	3,456	3,840	4,224	4,608
1800	300	600	3,456	3,888	4,320	4,752	5,184
1980	330	600	3,802	4,277	4,752	5,227	5,702
2025	450	450	3,888	4,374	4,860	5,346	5,832
2400	200	1200	4,608	5,184	5,760	6,336	6,912
2500	500	500	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200
3600	600	600	6,912	7,776	8,640	9,504	10,368
3600	300	1200	6,912	7,776	8,640	9,504	10,368
7200	600	1200	13,824	15,552	17,280	19,008	20,736
9000	600	1500	17,280	19,440	21,600	23,760	25,920
16800	600	2800	32,256	36,288	40,320	44,352	48,384
18000	600	3000	34,560	38,880	43,200	47,520	51,840

***Табл. 2.** Расчет массы 1м^2 плитки плотностью 2400 кг/м^3 водопоглощением 0,05-0,1% в зависимости от её линейных размеров.*

до 25 кг/м^2

до 40 кг/м^2

до 70 кг/м^2

- Керамогранитная плитка
- Клинкерная плитка
- Тяжелый низко пористый натуральный камень плотностью более 2200 кг/м^3:
  - ✓ кварцит,
  - ✓ мрамор,
  - ✓ габбро

Зная линейные размеры плитки керамогранита (длину, ширину) или ее площадь, по значению толщины находим показатель её массы 1 м^2.
В зависимости от этого показателя выбираем подходящий плиточный клей.

БИРСС

Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ СМЕСИ БИРСС

АССОРТИМЕНТ

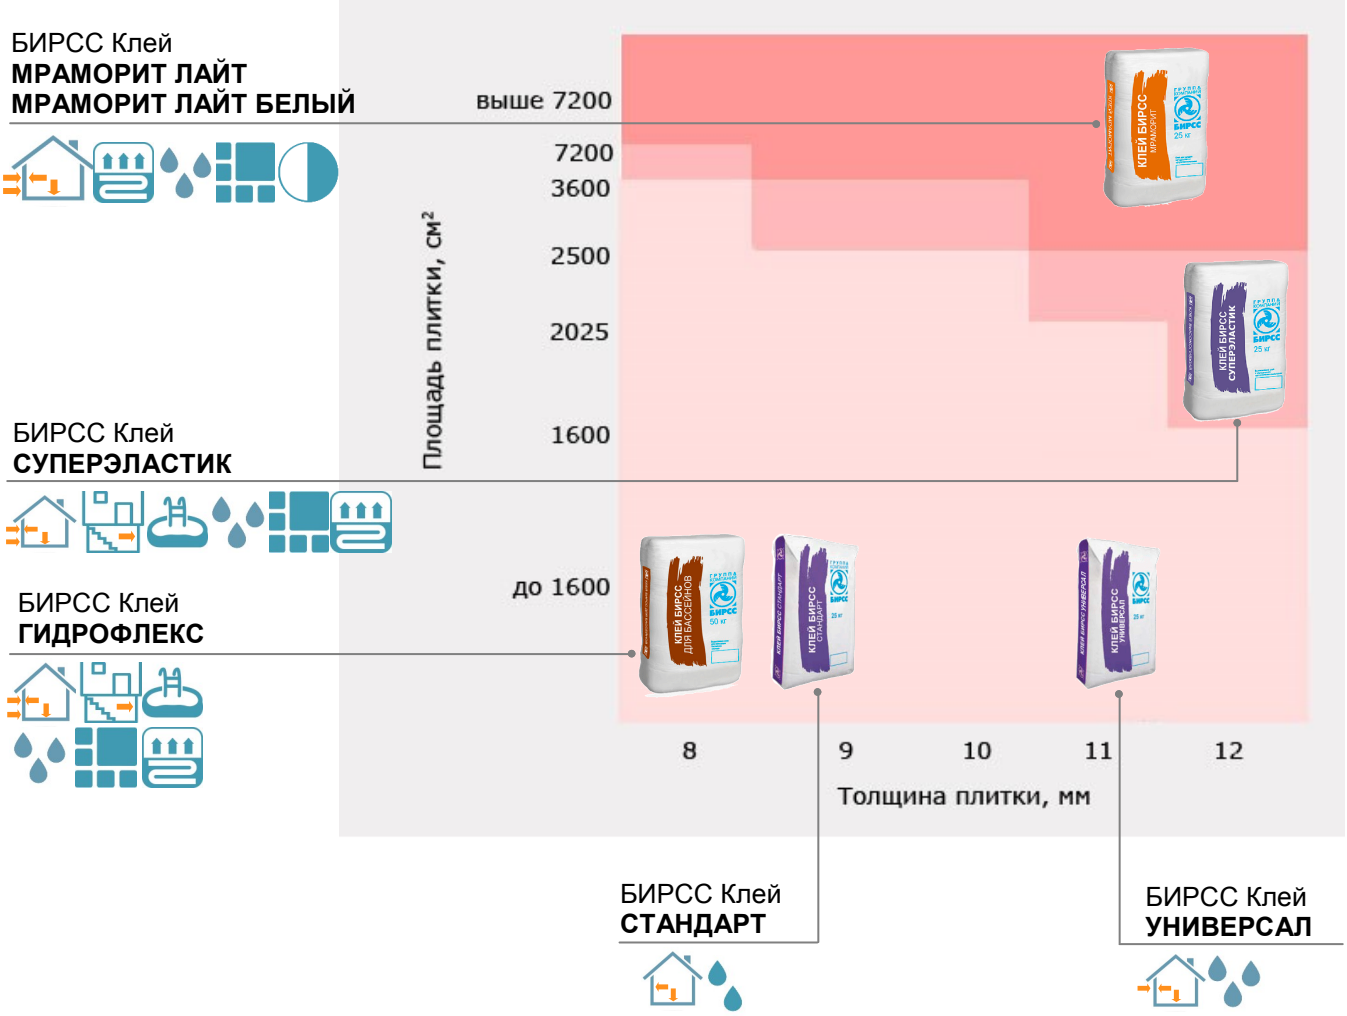

МАССА 1 КВ.М. ПЛИТКИ

- до 25 кг/м^2
- до 40 кг/м^2
- до 70 кг/м^2

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Кафельная плитка
- Легкий пористый натуральный камень плотностью до 2200 кг/м^3:
  - ✓ известняк,
  - ✓ ракушечник,
  - ✓ гранит,
  - ✓ базальт,
  - ✓ травертины

БИРСС

Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ СМЕСИ БИРСС

АССОРТИМЕНТ

БИРСС Клей
МОНОЛИТ

БИРСС Клей
СУПЕРЭЛАСТИК

БИРСС Клей
ГИДРОФЛЕКС

БИРСС Клей
26Д

БИРСС Клей
КЕРАМИКС

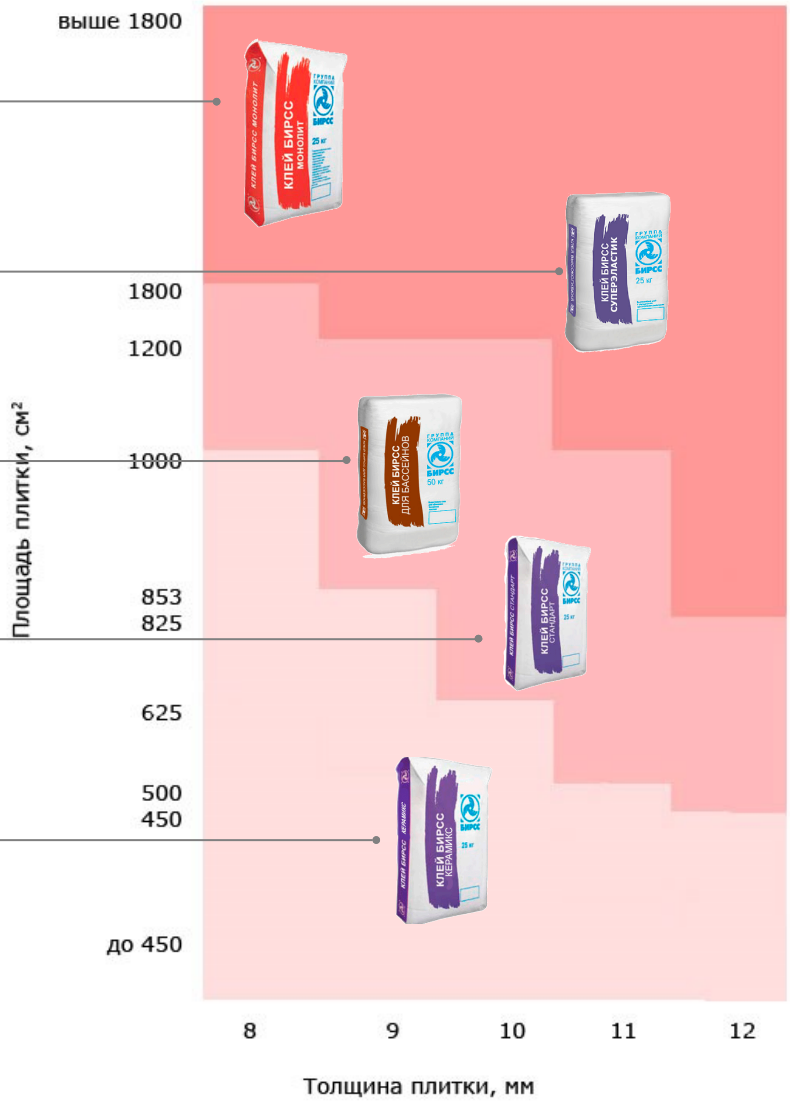

МАССА 1 КВ.М. ПЛИТКИ

- до 25 кг/м^2
- до 40 кг/м^2
- до 70 кг/м^2

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Керамогранитная плитка
- Клинкерная плитка
- Тяжелый низко пористый натуральный камень плотностью более 2200 кг/м^3:
  - ✓ кварцит,
  - ✓ мрамор,
  - ✓ габбро

БИРСС

Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru